


Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger

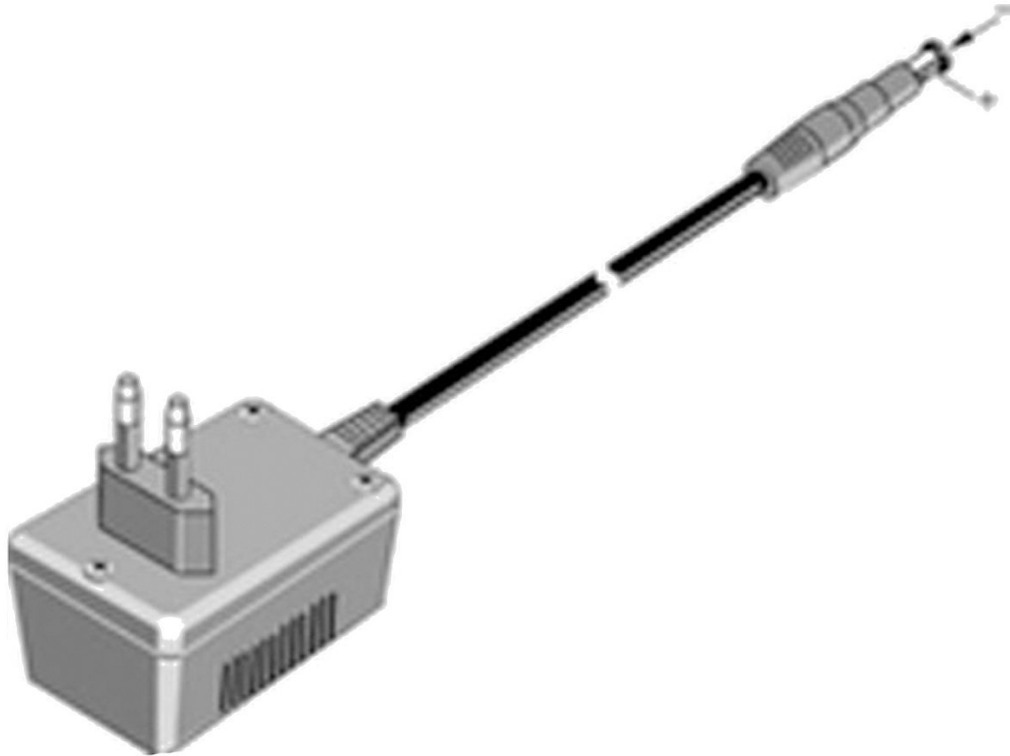

Produktübersicht: Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger

Ermöglicht das Laden bzw. den Netzbetrieb von ScopeMetern der Serie 190.

Technische Daten: Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger

Technische Daten	
Haupt-(Netzspannung)	BC190/801 (Europa) 230 V ± 10%
	BC190/803 (Nordamerika) 120 V ± 10%
	BC190/806 (Japan) 100 V ± 10%
	BC190/807 (Australien) 230 V ± 10%
	BC190/808 (Universal) umschaltbar 115 V ± 15% oder 230 V ± 15%
	BC190/820 (Universal) 100 V bis 240 V ± 10%
Frequenz (alle Versionen)	50...60 Hz ± 10 %
Ausgangsspannung	17,8 V DC

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme	23,7 VA
Max. Spannung gegen Erde	600 V eff CAT III gemäß IEC 1010-1
808-Modelle sind ausgestattet mit einem Stecker, der an ein für die lokalen Gegebenheiten geeignetes Netzkabel angeschlossen werden muss. (Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten)	

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com