


Dados técnicos

Fluke 5627A-6-J Industrial RTD Probe



Modelos

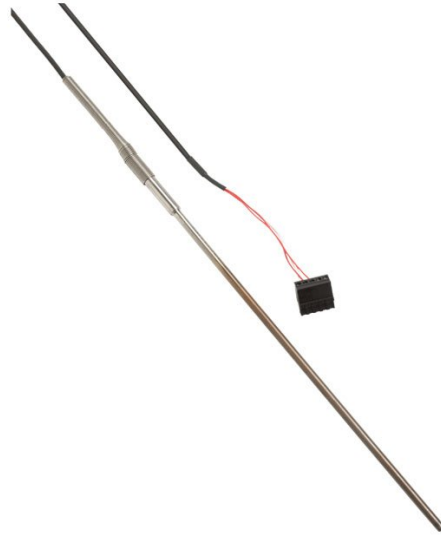

Fluke 5627A-6-J

Industrial RTD Probe

Secondary PRT, 152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in),

-200 °C to 300 °C

J suffix = banana plug termination

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.